

AquaClean Tuma Comfort

WC lavant

Installation suspendue

■ GEBERIT




- Installation possible sur tous les bâti-supports.
- Avec les bâti-supports hauteur réduite Omega (réf. 111.009.00.1 – 111.008.00.1 – 111.036.00.1 – 111.035.00.1), prévoir l'accessoire d'alimentation (réf. 147.020.00.1).
- En cas d'installation sur un bâti-support Geberit antérieur à 2013, veuillez consulter la page 29 pour trouver l'accessoire approprié.
- En cas d'installation sur un panneau WC Monolith 101 cm ou 114 cm / Monolith Plus 101 cm ou 114 cm, prévoir le modèle (réf. 131.021.xx.5 ou 131.031.xx.5 / 131.221.xx.5 ou 131.231.xx.5)
- Certificat de conformité CE.
- Produit conforme à la réglementation NF EN 1717 (en vigueur depuis mars 2001) qui définit les exigences de sécurité des dispositifs de protection de l'eau potable et contre la pollution par retour. Le respect de cette norme autorise la mise en œuvre du produit par un professionnel.
- Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre. Sur enregistrement, extension de garantie pour les pièces offertes la 3^{ème} année.

Livré avec

- Jeu de manchettes de raccordement ø 90 mm
- Télécommande, support mural et piles CR2032
- Set de raccordement en eau avec té et flexible métallique tressé
- Ensemble de raccordement électrique IP65
- Set d'isolation phonique pré-monté
- Cache de protection anti-éclaboussures pour mise en route
- Matériel de fixation
- Tampons de compensation en cas de surface non régulière sur la céramique
- Filtre céramique alvéolé
- Produit détartrant 125 ml
- Produit d'entretien et chiffon microfibrés.

Caractéristiques

	Douchette mobile avec buse pour le lavage intégrant la technologie WhirlSpray
	Chauffe-eau instantané, aucun refroidissement
	Filtration des odeurs par filtre céramique alvéolé
	Séchage à air chaud
	Télécommande
	Douchette dame avec buse dédiée
	Intensité du jet réglable sur 5 niveaux
	Position de la douchette réglable : 5 positions
	Jet oscillant
	Rinçage automatique avant et après utilisation de la douchette avec de l'eau
	Quatre profils d'utilisateurs programmables
	Traitement anti-calcaire et anti-adhérence de la céramique
	Programme de détartrage
	Lunette chauffante
	Cuvette sans bride Rimfree®
	Température de l'eau réglable sur 5 niveaux
	Abattant avec fermeture ralentie SoftClosing
	Capteur capacitif : sécurité enfant
	Mode économie d'énergie

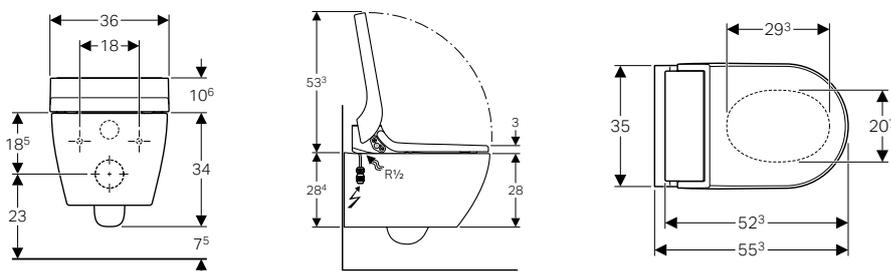

Détails des produits

Capacité du chauffe-eau	instantané
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Plage de la température de l'eau	arrivée d'eau jusqu'à 40 °C
Débit d'eau de la douchette	0,4 - 0,9 l/min
Débit d'eau	ajustable sur 5 niveaux
Durée du cycle de lavage	50 secondes, interrompable
Plage de pression d'alimentation	0,5 - 10 bars
Température de l'air, réglage d'usine	45 °C
Plage de température de l'air	jusqu'à 45 °C
Séchage	désactivable
Filtration des odeurs	désactivable
Lunette chauffante	désactivable
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Mode de protection	IP x4
Puissance absorbée	2000 W
Puissance absorbée en veille	≤ 0,5 W
Résistance à la charge	150 kg

Référence(*) / Coloris et matière (Plaque design)

Réf. 146.290.11.1	Blanc Alpin / Synthétique	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Réf. 146.290.FW.1	Acier inoxydable brossé	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Réf. 146.290.SI.1	Blanc / Verre	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Réf. 146.290.SJ.1	Noir / Verre	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>

Espace Conseil Geberit
44, rue Berger - 75001 Paris
Tél : 01 45 08 83 57
E-mail : aquaclean.fr@geberit.com
www.geberit-aquaclean.fr

(*) Disponibilité avril 2017.