


Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01

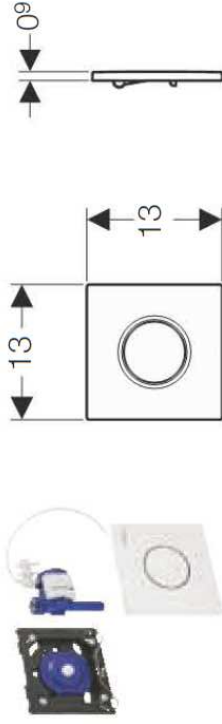

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le dessus
- Pour montage dans des kits d'encastrement pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'encastrement
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Urinoirs

Déclenchements d'urinoir
Avec déclenchement pneumatique du rinçage

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1-8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Humidité relative de l'air	< 100 %
Température maximale de l'eau	30 °C
Force de déclenchement	< 12 N
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s
Débit calculé	0,3 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	1 bar
Temps de rinçage, plage de réglage	4/8/12 s

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement type 01
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° de réf. Surface / couleur

Matériau

UC2 [pc.] UC1 [pc.]

116.011.11.5 Blanc alpin

Matière synthétique

10

1

116.011.21.5 Chromé brillant

Matière synthétique

1

116.011.46.5 Chromé mat

Matière synthétique

1