


zehnder

always the
best climate

Zehnder Fina

Fiche technique

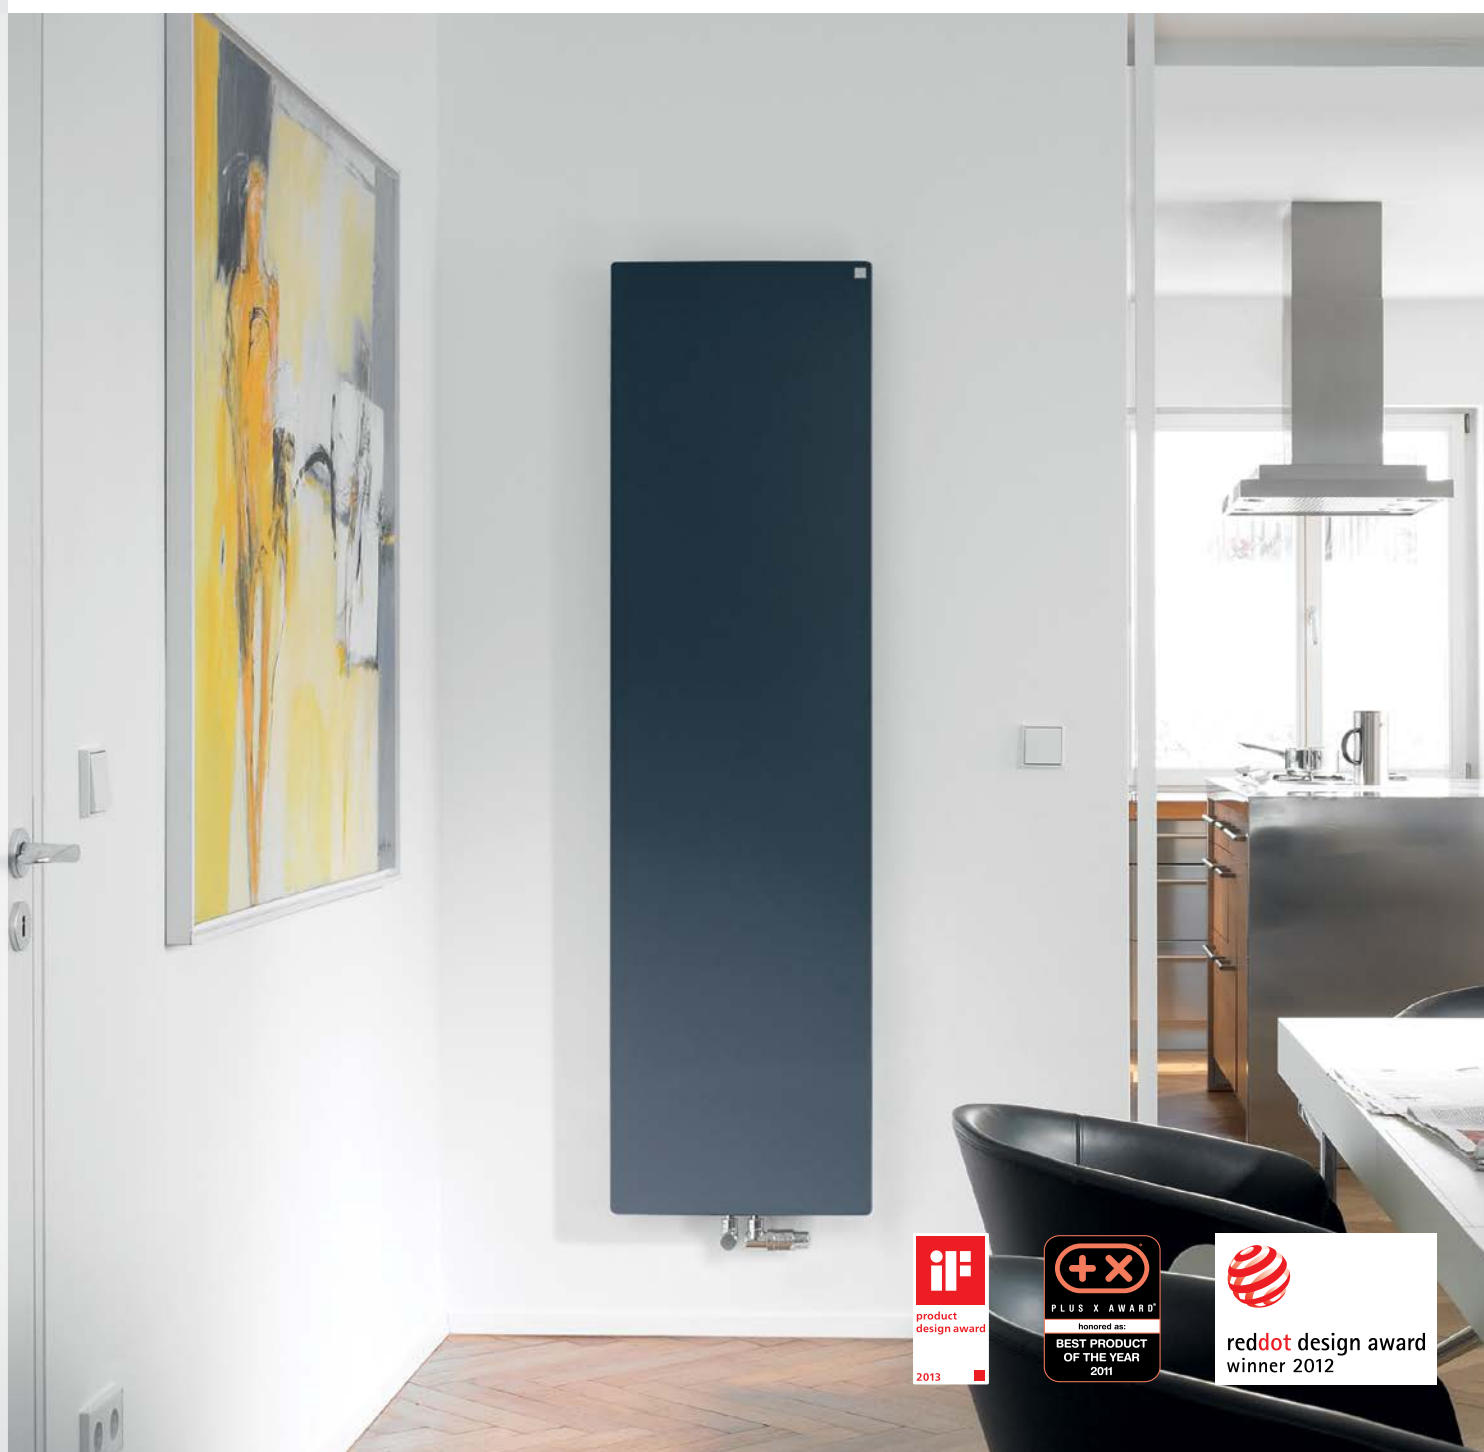

Avec son design épuré, Zehnder Fina allie élégance, discrétion et confort. Sa surface généreuse fournit une chaleur rayonnée agréable. Les caches latéraux mobiles innovants s'adaptent à différentes distances par rapport au mur. Grâce à sa surface lisse, Zehnder Fina est facile à nettoyer. Il est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.


Avantages

- Conception fermée grâce aux caches latéraux mobiles, qui s'adaptent à différentes distances par rapport au mur
- Construction sobre pour un design discret
- Surface lisse permettant un nettoyage aisé
- Possibilité d'extension élégante grâce au porte-serviettes chromé réglable en hauteur
- Temps de réaction court permettant de chauffer rapidement les pièces
- Puissance thermique élevée pour chauffer les grands volumes
- Le registre en matière synthétique augmente la puissance thermique de 30 % et réduit le poids de 25 %

Avantages propres au fonctionnement eau chaude

- Positionnement flexible des raccords permettant une installation aisée, adaptée aux besoins
- Convient au fonctionnement avec pompe à chaleur et/ou système basse température

Vue d'ensemble des modèles

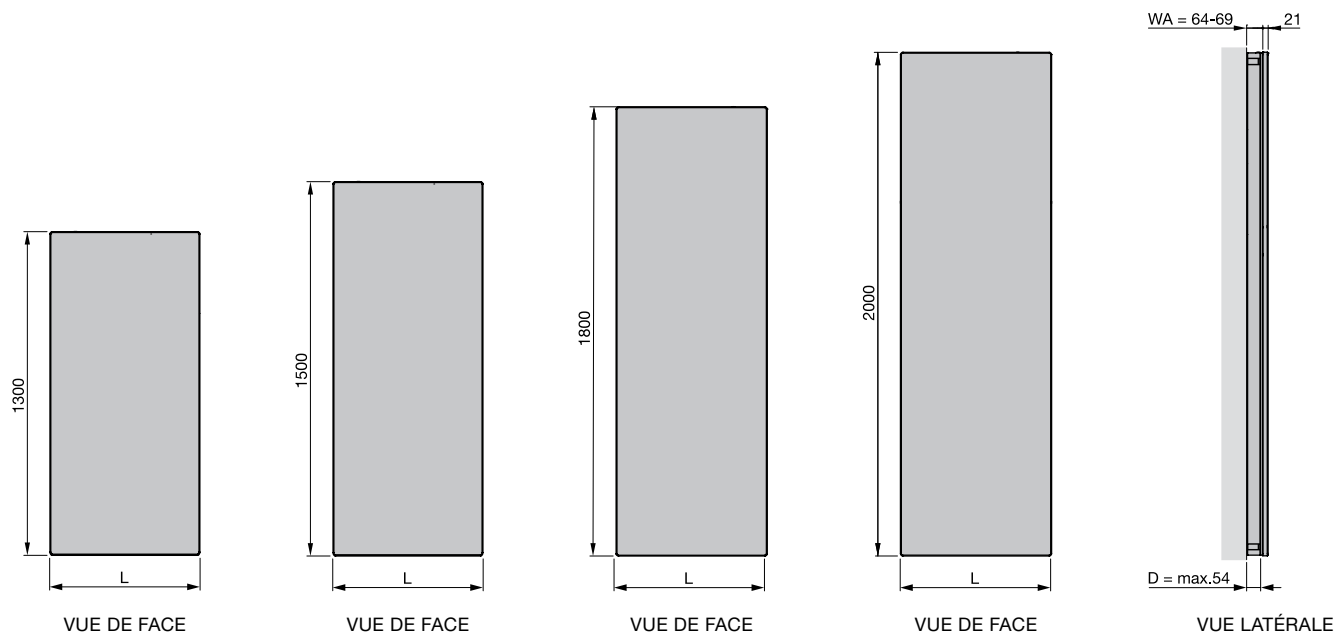

L = longueur
 D = Axe raccord / mur
 WA = distance par rapport au mur

Cotes en mm


Zehnder Fina

Raccordement au chauffage central à eau chaude

Version peinte

Modèle	H mm	L mm	Puissance thermique			
			75/65/20 °C ¹⁾ watt	70/55/24 °C watt	55/45/24 °C watt	55/45/20 °C watt
FIV1-130-050	1300	500	735	376	312	266
FIV1-150-050	1500	500	833	430	358	305
FIV1-180-050	1800	500	962	503	420	359
FIV1-130-060	1300	600	882	452	374	319
FIV1-150-060	1500	600	999	516	429	366
FIV1-180-060	1800	600	1154	604	503	431
FIV1-130-070	1300	700	1029	527	437	372
FIV1-150-070	1500	700	1166	602	500	427
FIV1-180-070	1800	700	1347	705	588	503
FIV1-200-050	2000	500	1037	547	457	392
FIV1-200-060	2000	600	1244	656	549	470
FIV1-200-070	2000	700	1451	765	640	549

Détails du produit

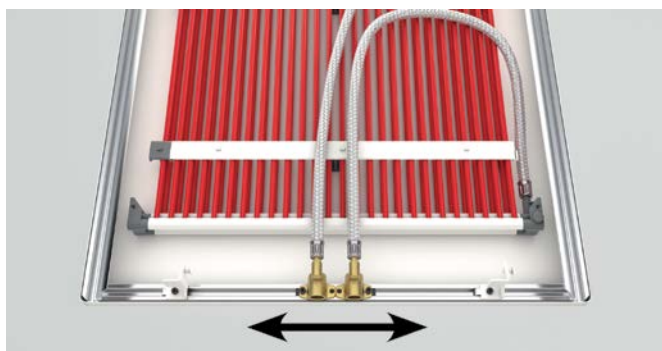

Les raccords Zehnder EasyTube adaptables sont parfaits pour le marché de la rénovation.



Les caches latéraux mobiles s'adaptent à la distance par rapport au mur.

H = hauteur, L = longueur

1) Puissance thermique normalisée selon EN 442