

Mono-split Mural Inverter



Unité intérieure P09RL.NSB
Unité extérieure P09RL.UA3

Gamme LIBERO S

Monophasé

Refroidissement


Puissance nominale	kW	2,50
EER		3,73
SEER		6,20
Label Energétique - Froid		A ++
Limites de fonctionnement (extérieures)	°C BS	-10~48

Condition : Temperature extérieure 35°C BS, 24°C BH
Température intérieure 27°C BS, 19°C BH

Chauffage

Puissance à +7°C / -7°C	kW	3,2 / 2,66
COP		3,80
SCOP		3,80
Label Energétique - Chaud		A
Limites de fonctionnement (extérieures)	°C BH	-10~24

Condition : Température extérieure 7°C BSB, 6°C BH
Température intérieure 20°C BS, 15°C BH

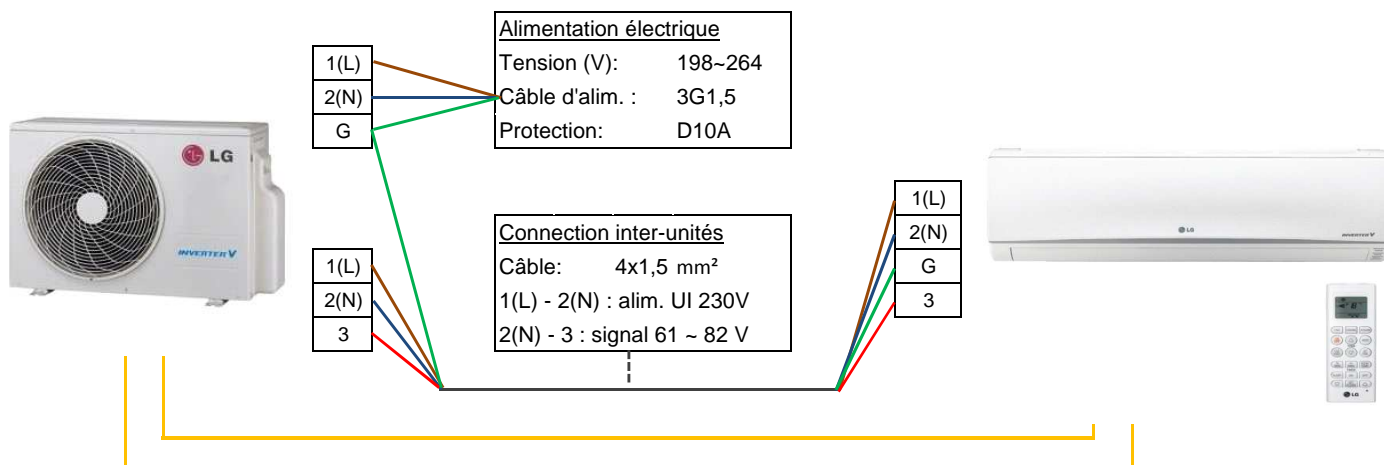

Unité extérieure

Dimension (L x H x P)	mm	717 x 483 x 230
Poids	kg	28
Débit d'air	m3/h	1620
Pression sonore à 1m	dB(A)	47

Unité intérieure

Débit d'air - MN/PV/MV/GV	m3/h	210/330/480/600
Pression Sonore à 1m - MN/PV/MV/GV	dB(A)	19 / 25 / 35 / 41
Déshumidification	l/h	1,1
Dimensions UI - L x H x P	mm	885x285x210
Poids UI	kg	9

Caractéristiques électriques

Tension	V /Hz	1 / 220-240 / 50
Intensité Max	A	6,0
Protection	A	D10A

Liaison frigorifique

Diamètre Liquide - Gaz	"	1/4 - 3/8
Longueur Préchargée	m	7,5
Longueur Min~Max	m	3~15
Dénivelé Max	m	7
Charge de réfrigérant R410A	g	900
Complément de charge	g/m	20

Accessoires

- Interface Wifi LG-IR-WF-1
 - Contrôle via internet
 - Alimentation 230V
 - Application IntesisHome (sur Android & iOS)



10032015