

Numéro de commande : 01 276 06 99

SCHELL Robinet de lavabo électronique MODUS E HD-M

(eau mitigée pression normale)

Robinet compact à détecteur infrarouge Robinet monotrou, corps de robinet protégé contre le vandalisme

Alimentation pile, incl. pile alcaline 9 V module électronique avec indicateur de niveau de pile



Contenu de la livraison :


- Module électronique avec programme de réglage de distance de détection et programme de rinçage antistagnation activable (rinçage continu 20 s / 24 h-rinçage)
- Vanne magnétique du type cartouche 6 V
- 2 flexibles Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm avec clapet antiretour intégré (RV, DIN EN 1717: EB)
- 2 préfiltres
- Mousseur
- Matériel de fixation pour montage sur lavabo

Domaine d'application / caractéristiques techniques :

- Débit: 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 0,5 - 5 bar
- Température d'eau max. 70 °C (utilisation courte durée)

Détails :

- Matériau: Corps en laiton résistant au dézingage conforme au décret allemand sur l'eau potable (TrinkwV), couvercle de pile en matière synthétique
- Classe sonore: II
- Surface: chrome
- Poids: 1.79 kg/pce
- Unité de conditionnement: 1

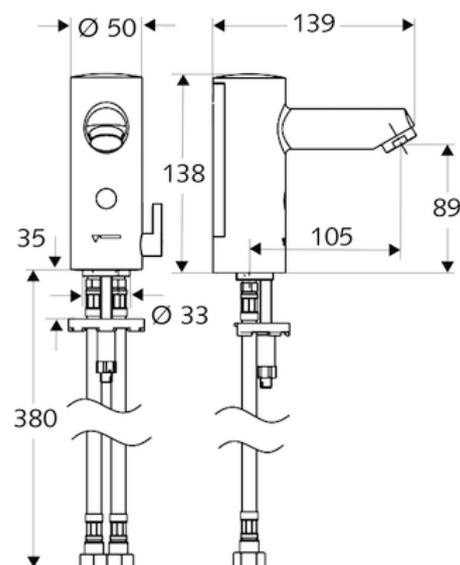

Variantes :

Alimentation pile, incl. pile alcaline 9 V module électronique avec indicateur de niveau de pile, chrome, PU 1, W: 1.79 kg/pce Réf. cde : [01 276 06 99](#)

Alimentation réseau 12 V, ca. 430 mm de câble de raccordement avec fiche, classe de protection IP 65, incl. transfo à fiche, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, chrome, PU 1, W: 1.84 kg/pce Réf. cde : [01 274 06 99](#)

Articles correspondants recommandés :

Mousseur, anti-vol, UNIVERSEL Réf. cde : [02 121 06 99](#)

Thermostat sur robinet d'équerre Réf. cde : [09 406 06 99](#) ou

Robinet d'équerre avec filtre normal avec ASAG easy Réf. cde : [04 949 06 99](#) ou

Robinet d'équerre avec filtre normal sans ASAG easy Réf. cde : [05 063 06 99](#) ou

Robinet d'équerre-Prise d'échantillon Réf. cde : [03 835 06 99](#)

Valve d'équilibre de pression PBV Réf. cde : [06 558 12 99](#)