

# Gialix 2 CIRCUITS


CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MURALE MODULANTE  
À 2 CIRCUITS DE CHAUFFAGE

**NOUVEAU**

Une chaudière exceptionnelle 2 en 1 !

**2**  
corps de chauffe  
**EN FONTE**  
**GARANTI**  
**20 ANS**

Gestion de 2 circuits de chauffage :  
- plancher chauffant + radiateurs  
ou - 2 circuits radiateurs  
ou - 2 circuits planchers chauffants

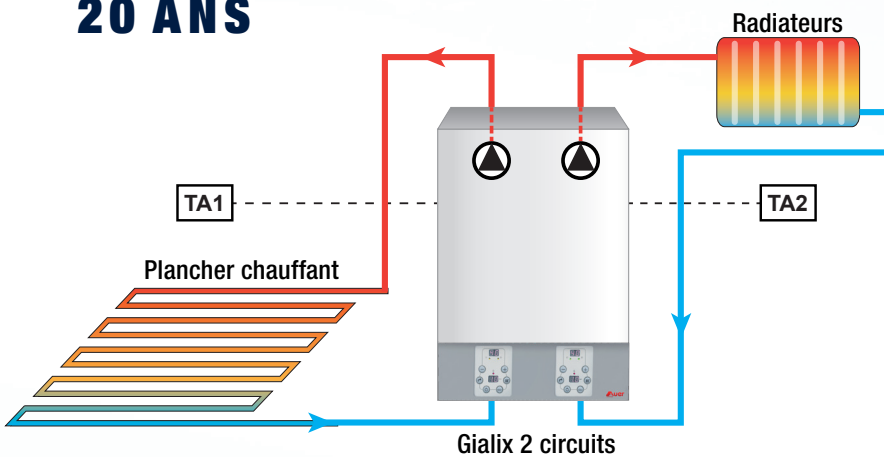

**2 RÉGULATIONS  
INDÉPENDANTES**  
pour la gestion de 2 circuits  
à températures différentes

**+ FIABLE**  
avec ses 2 corps de chauffe  
**EN FONTE**



Modèle	Plage de puissance <sup>(1)</sup>	Tension	Dimensions L x H x P (mm)	Poids (kg)	Nombre étages de puissance	Régulation	Équipement hydraulique	Sonde ext.	Sonde ECS	Référence
Gialix 12 2 circuits Confort + mono	2 x (2 à 6 kW)	230 V mono	405 x 620 x 280	42	2 x 3	2 régulations électroniques modulantes pour un circuit de chauffage en fonction de la température extérieure et un circuit de production ECS	1 Vase 8 litres, 2 circulateurs 3V, 2 soupapes de sécurité, 2 manomètres électroniques	2 de série	2 en option	131435

## Options

TA	Thermostat d'ambiance	710043
TH	Thermostat d'ambiance avec horloge	710044
TH radio	Thermostat d'ambiance radio RNC (radio non-chronoproportionnel)	710172
Sonde ECS	En prévoir 2 pour Gialix 2 circuits	710029
Vanne 3 voies directionnelle	En prévoir 2 pour associer à un préparateur eau chaude sanitaire	710098

## Eau Chaude Sanitaire

Pour un maximum d'économies, AUER vous conseille de produire l'eau chaude sanitaire à partir d'un chauffe-eau thermodynamique Cylia ou Xiros  
Gialix 2 circuits peut assurer l'eau chaude sanitaire à l'aide d'un ballon réchauffeur PEJ 160L ou 240L ou d'un BRV 160L ou 200L

voir catalogue tarif en vigueur

