



Zehnder Virando (& Virando Bow) **zehnder**

(anciennement nommés **Ambra**)

Avantages

- 2 versions : droite ou cintrée (Virando Bow)
- Accessoires adaptables
- Résistance électrique DBM adaptable pour version mixte
- Raccordement sur installation monotube possible avec robinet à canne verticale ou robinet Zehnder vario (voir p. 117)


Équipement standard

- Peinture 2 couches, cataphorèse et laque époxy polyester, teinte blanc RAL 9016
- Livré avec purgeur et console murale à visser
- Robinetterie bitube
- Raccordements aller/retour par dessous indifféremment aller à droite ou à gauche
- Raccordement possible par le haut avec kit raccord dessus (pour modèle eau chaude)
- Entraxe 50 mm

Données techniques


Pression de service : max. 11.5 bars (épreuves 15 bars)
 Température de service : max. 120 °C

CE EN442

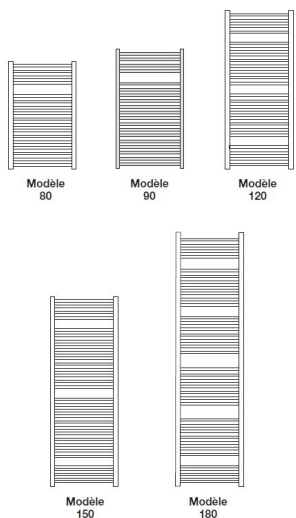


Raccordements


Ces appareils sont prévus avec 4 orifices 1/2" dont 2 orifices au centre avec un entraxe de 50 mm et 2 orifices en bout de collecteurs verticaux.



Saillie au mur

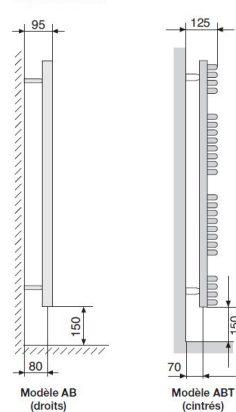

Fixations



Cotes de perçage

