

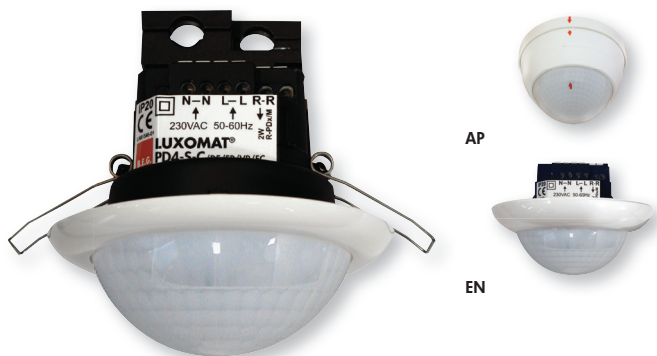


PD4-S-C-AP/-FP/-EN



FP

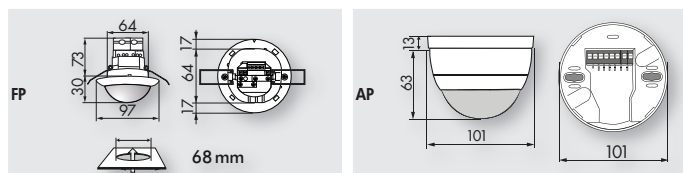


i INFORMATIONS PRODUITS

- Système optique spécifique pour les circulations horizontales (Couloirs)
- Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître
- Impulsion de commutation vers maître suite à un mouvement détecté
- Compatible avec tous les appareils maîtres sauf : PD4-M-DS ; PD9-M-SDB

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 110-240 V AC , 50 / 60 Hz
- 360°
- Ø 40 m transversale
Ø 20 m frontale
- Hauteur de montage
2,3 m - 2,7 m
- AP= IP54 FP= IP20 EN= IP20 / Classe II
- 25 °C à +50 °C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- Intervalle d'impulsion 2 s ou 9 s
- Esclave**
- 230V

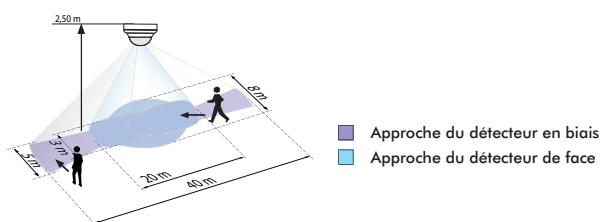

Désignation	Couleur	N°-Article
PD4-S-C-FP	blanc	92444
PD4-S-C-AP	blanc	92442
PD4-S-C-EN	blanc	92445
Accessoire (en option)		
Panier de protection BSK (Ø 200 x H 100)	blanc	92199
Bras mural pour PD4-AP	blanc	92441
Socle IP54 pour PD2- et PD4-AP	blanc	92161
AP-Socle IP65 pour PD4 AP	blanc	92376