
HALOSTAR STAR

Lampes halogènes très basse tension, culot à broches



Domaines d'application

- Éclairage de cuisine
- Éclairage de miroir
- Éclairage pour la lecture
- Éclairage d'entrée
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
- Bureaux, bâtiments publics

Avantages produits

- Éclairage d'accentuation brillant
- Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filtre UV

Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- 100 % gradable
- Indice de rendu des couleurs R_a : 100
- Culot : G4, GY6.35

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique



Description produit	Données électriques				Données photométriques			Données photométriques		Dimensions & poids	
	Puissance nominale	Tension nominale	Puissance nominale	Facteur de puissance λ	Flux lumineux nominale	Temp. de couleur	Ra Indice de rendu des couleurs	Temps d'amorçage	Temps de préchauffage (60 %)	Diamètre	Longueur totale
HALOSTAR ST 5 W 12 V G4	5,00 W	12,0 V	5,00 W	1,00	50 lm	2700 K	100	0,0 s	0,00 s	10,0 mm	33,0 mm
HALOSTAR ST 10 W 12 V G4	10,00 W	12,0 V	10,00 W	1,00	140 lm	2800 K	100	0,0 s	0,00 s	10,0 mm	33,0 mm
HALOSTAR ST 20 W 12 V G4	20,00 W	12,0 V	20,00 W	1,00	320 lm	2800 K	100	0,0 s	0,00 s	10,0 mm	33,0 mm
HALOSTAR ST 35 W 12 V GY6.35	35,00 W	12,0 V	35,00 W	1,00	630 lm	2900 K	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	44,0 mm
HALOSTAR ST 50 W 12 V GY6.35	50,00 W	12,0 V	50,00 W	1,00	910 lm	3000 K	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	44,0 mm

Description produit	Distance culot / foyer lumineux (LCL)	Durée de vie			Flux résiduel en fin de vie nominale	Donnée produit supplémentaire			Capacités
		Durée de vie nominale	Durée de vie	Nombre de cycles de commutation		Culot (désignation standard)	Teneur en mercure	Sans mercure	Position de fonctionnement
HALOSTAR ST 5 W 12 V G4	22,0 mm	2000 h	2000 h	50000		G4	0,0 mg	Oui	Universel
HALOSTAR ST 10 W 12 V G4	22,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	G4	0,0 mg	Oui	Universel
HALOSTAR ST 20 W 12 V G4	30,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	G4	0,0 mg	Oui	Universel
HALOSTAR ST 35 W 12 V GY6.35	30,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	GY6.35	0,0 mg	Oui	Universel
HALOSTAR ST 50 W 12 V GY6.35	30,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	GY6.35	0,0 mg	Oui	Universel

Description produit	Gradable	Certificats & Normes		Classements spécifiques à chaque pays
		Classe d'énergie efficace	Consommation d'énergie	Système codage internationale de lampe
HALOSTAR ST 5 W 12 V G4	Oui	C	6 kWh/1000h	HSGST/UB-5-12-G4-10/22
HALOSTAR ST 10 W 12 V G4	Oui	C	11 kWh/1000h	HSGST/UB-10-12-G4-10/22

Fiche de données gamme de produits

Description produit	Gradable	Certificats & Normes		Classements spécifiques à chaque pays
		Classe d'énergie efficace	Consommation d'énergie	Système codage internationale de lampe
HALOSTAR ST 20 W 12 V G4	Oui	C	22 kWh/1000h	HSGST/UB-20-12-G4-10/30
HALOSTAR ST 35 W 12 V GY6.35	Oui	C	38 kWh/1000h	HSGST/UB-35-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR ST 50 W 12 V GY6.35	Oui	C	54 kWh/1000h	HSGST/UB-50-12-GY6.35-12/30

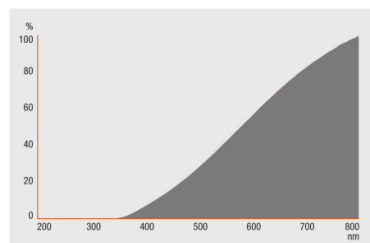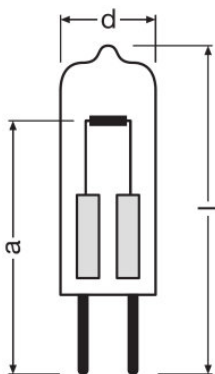

HALOSTAR ST 5 W 12 V G4,
 HALOSTAR ST 10 W 12 V G4,
 HALOSTAR ST 20 W 12 V G4,
 HALOSTAR ST 35 W 12 V GY6.35,
 HALOSTAR ST 50 W 12 V GY6.35

HALOSTAR ST 5 W 12 V G4,
 HALOSTAR ST 10 W 12 V G4,
 HALOSTAR ST 20 W 12 V G4,
 HALOSTAR ST 35 W 12 V GY6.35,
 HALOSTAR ST 50 W 12 V GY6.35

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Fiche de données gamme de produits

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321201799	HALOSTAR ST 5 W 12 V G4	Carton de regroupement 20	164 mm x 130 mm x 148 mm	3.16 dm ³	225.86 g
4008321201812	HALOSTAR ST 10 W 12 V G4	Carton de regroupement 20	164 mm x 130 mm x 148 mm	3.16 dm ³	202.70 g
4008321201836	HALOSTAR ST 20 W 12 V G4	Carton de regroupement 20	164 mm x 130 mm x 148 mm	3.16 dm ³	204.50 g
4008321201874	HALOSTAR ST 35 W 12 V GY6.35	Carton de regroupement 20	164 mm x 130 mm x 148 mm	3.16 dm ³	221.57 g
4008321202161	HALOSTAR ST 50 W 12 V GY6.35	Carton de regroupement 20	164 mm x 130 mm x 148 mm	3.16 dm ³	221.14 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.