

HALOPAR PRO

Lampes halogènes avec réflecteur parabolique



Domaines d'application

- Éclairage général
- Éclairage de cuisine
- Éclairage de tables à manger
- Éclairage de miroir
- Éclairage d'objets
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires

Avantages produits

- Éclairage d'accentuation brillant
- Avec un réflecteur tout en verre pour des effets de lumière brillante
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Design du filament robuste grâce à la technologie innovante et unique de pincement de la lampe
- Filtre UV
- Réduction importante de la chaleur dégagée grâce au réflecteur aluminium
- Conforme à IEC 60432-2 grâce à la fonction fusible intégrée
- Ne contient pas de mercure

Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- Gradable
- Indice de rendu des couleurs R_a : 100
- Culot : GU10

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques				Données photométriques			Données photométriques			Dimensions & poids	
	Puissance nominale	Tension nominale	Puissance nominale	Facteur de puissance λ	Flux nominal lumineux utile 90°	Temp. de couleur	Ra Indice de rendu des couleurs	Angle de rayonnement	Temps d'amorçage	Temps de préchauffage (60 %)	Diamètre	Longueur totale
HALOPAR PRO 30 W 240 V 30° GU10 ₁₎	30,00 W	240 V	30,00 W	1,00	200 lm	2700 K	100	30 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	53,0 mm
HALOPAR PRO 30 W 230 V 30° GU10 ₁₎	30,00 W	230 V	30,00 W	1,00	200 lm	2700 K	100	30 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	53,0 mm
HALOPAR PRO 40 W 240 V 30° GU10 ₁₎	42,00 W	240 V	42,00 W	1,00	300 lm	2800 K	100	30 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	53,0 mm
HALOPAR PRO 40 W 230 V 30° GU10 ₁₎	42,00 W	230 V	42,00 W	1,00	300 lm	2800 K	100	30 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	53,0 mm



Description produit	Durée de vie				Donnée produit supplémentaire			Capacités
	Durée de vie nominale	Durée de vie	Nombre de cycles de commutation	Flux résiduel en fin de vie nominale	Culot (désignation standard)	Teneur en mercure	Sans mercure	Position de fonctionnement
HALOPAR PRO 30 W 240 V 30° GU10 ₁₎	2000 h	2000 h	50000	0,75	GU10	0,0 mg	Oui	Universel
HALOPAR PRO 30 W 230 V 30° GU10 ₁₎	2000 h	2000 h	50000	0,75	GU10	0,0 mg	Oui	Universel
HALOPAR PRO 40 W 240 V 30° GU10 ₁₎	2000 h	2000 h	50000	0,75	GU10	0,0 mg	Oui	Universel
HALOPAR PRO 40 W 230 V 30° GU10 ₁₎	2000 h	2000 h	50000	0,75	GU10	0,0 mg	Oui	Universel

Description produit	Gradable	Certificats & Normes		Classements spécifiques à chaque pays
		Classe d'énergie efficace	Consommation d'énergie	Système codage internationale de lampe
HALOPAR PRO 30 W 240 V 30° GU10 ₁₎	Oui	D	30 kWh/1000h	HAGS/UB-28-240-GU10-51/30

Fiche de données gamme de produits

Description produit	Gradable	Certificats & Normes		Classements spécifiques à chaque pays
		Classe d'énergie efficace	Consommation d'énergie	Système codage internationale de lampe
HALOPAR PRO 30 W 230 V 30° GU10 ¹⁾	Oui	D	30 kWh/1000h	HAGS/UB-30-230-GU10-51/30
HALOPAR PRO 40 W 240 V 30° GU10 ¹⁾	Oui	D	42 kWh/1000h	HAGS/UB-40-240-GU10-51/30
HALOPAR PRO 40 W 230 V 30° GU10 ¹⁾	Oui	D	42 kWh/1000h	HAGS/UB-40-230-GU10-51/30

¹⁾ Pas adapté pour l'extérieur ou des atmosphères humides/Produits supprimés au 1.9.2016 (application Directive EU)

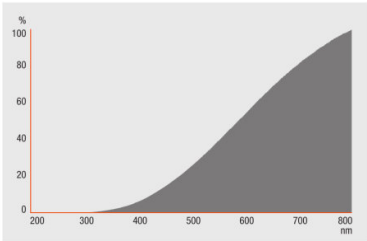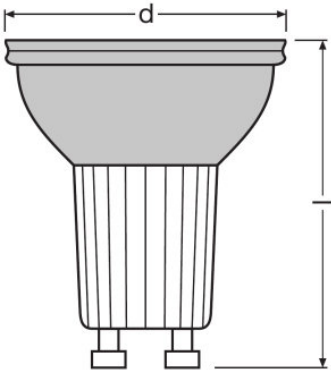

HALOPAR PRO 30 W 240 V 30° GU10,
HALOPAR PRO 30 W 230 V 30° GU10,
HALOPAR PRO 40 W 240 V 30° GU10,
HALOPAR PRO 40 W 230 V 30° GU10

HALOPAR PRO 30 W 240 V 30° GU10,
HALOPAR PRO 30 W 230 V 30° GU10,
HALOPAR PRO 40 W 240 V 30° GU10,
HALOPAR PRO 40 W 230 V 30° GU10

Fiche de données gamme de produits

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321934369	HALOPAR PRO 30 W 240 V 30° GU10	Carton de regroupement 20	257 mm x 133 mm x 111 mm	3.79 dm ³	1016.80 g
4008321927767	HALOPAR PRO 30 W 230 V 30° GU10	Carton de regroupement 20	257 mm x 131 mm x 110 mm	3.70 dm ³	1016.80 g
4008321927767	HALOPAR PRO 30 W 230 V 30° GU10	Carton de regroupement 20	257 mm x 134 mm x 111 mm	3.82 dm ³	1070.00 g
4008321226389	HALOPAR PRO 40 W 240 V 30° GU10	Carton de regroupement 20	257 mm x 131 mm x 111 mm	3.74 dm ³	783.33 g
4008321208767	HALOPAR PRO 40 W 230 V 30° GU10	Carton de regroupement 20	257 mm x 132 mm x 115 mm	3.90 dm ³	1016.80 g
4008321208767	HALOPAR PRO 40 W 230 V 30° GU10	Carton de regroupement 20	110 mm x 134 mm x 255 mm	3.76 dm ³	1070.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour les courbes de répartition de lumière, voir sous

▶ www.ledvance.com

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.