



ARBORESCENCE

TUBES PLATS, PRATIQUE, DESIGN



PRÉSENTATION DE LA GAMME ARBORESCENCE

Le design de l'Arborescence repose sur le concept „tubes plats” octroyant une diffusion harmonieuse de la chaleur.


AR.1245..
AR.1255 (avec soufflant)
12 tubes

AR.1260..
12 tubes

AR.1560..
15 tubes


AR.1860..
18 tubes

Eau Chaude 1 130 mm
Élec. Mixte 1 250 mm




450/550 mm (avec soufflant)
Δt 50°C 528 W
Élec. 500 W

Eau Chaude 1 130 mm



600 mm
Δt 50°C 706 W

Eau Chaude 1 430 mm
Élec. Mixte 1 550 mm



600 mm
Δt 50°C 855 W
Élec. 750 W

Eau Chaude 1 730 mm
Élec. Mixte 1 850 mm



600 mm
Δt 50°C 1008 W
Élec. 1000 W




AVANTAGES DE LA GAMME ARBORESCENCE



Ouverture latérale pour faciliter la pose de vos serviettes.



Raccordement simplifié grâce à l'entaxe de 50 mm en eau chaude / 40 mm en mixte.

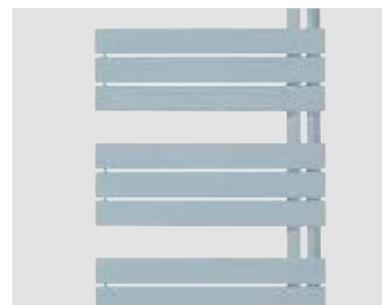

Réversible droite/gauche en version eau chaude.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériau	Acier
Tubes émetteurs horizontaux	Plats 70 x 11 mm
Tubes collecteurs verticaux	Triangulaires 42 x 42 x 51 mm
Fixations	2 fixations discrètes livrées avec l'appareil
Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.



Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)

AUTRES COULEURS : + 90 € H.T.	✓ RAL	✓ Sanitaire	✓ Métal et texturé
--------------------------------------	-------	-------------	--------------------

Plus d'informations sur les couleurs disponibles en p. 362 et 363

OPTIONS



SOUFLANT SPEED'AIR PTC 950 W

✓ Gestion intelligente de la rapide montée en température !




ACCESSOIRES

✓ Patères en V, anneau, barre porte-serviettes droite


Voir p. 117 pour les accessoires compatibles

SCHÉMAS DE MONTAGE

VERSION STANDARD

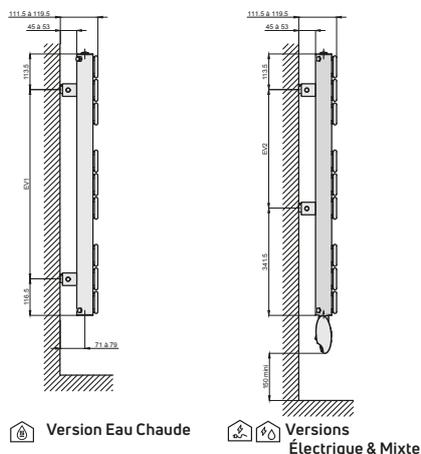

VERSION SPEED'AIR

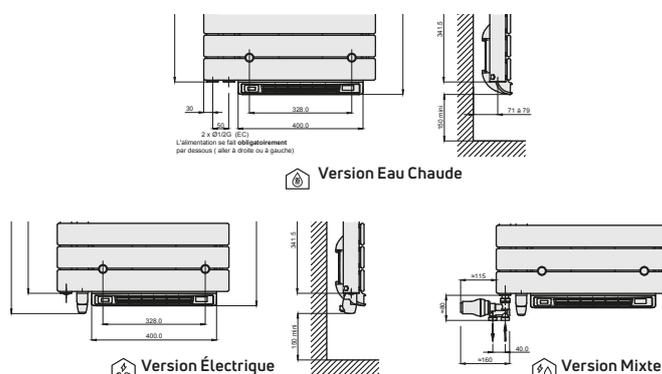


* Les entraxes et systèmes de fixation sur les modèles Speed'Air ne sont pas les mêmes que sur les modèles standard (cf.notice).

SYSTÈME DE FIXATION

(Nouvelles fixations - 3ème semestre 2021)

2 consoles murales réglables indépendantes du radiateur

Détail de la fixation

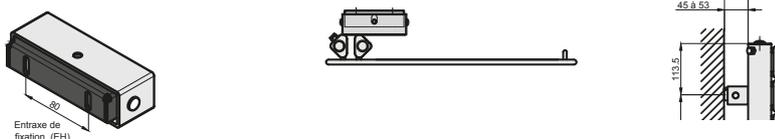

SOUFFLANT PTC - SPEED'AIR



VERSIONS EAU CHAUDE, ÉLECTRIQUE, MIXTE



Boîtier RF Control
en option : Version Eau Chaude
inclus : Versions Électrique et Mixte



Soufflant PTC Speed'Air - 950 watts



Disponible en gris avec sèche-serviettes en couleur.

Les réglages s'effectuent soit depuis les boutons de commande situés sur soufflant ou depuis le boîtier mural RF Control.

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

ROBINETTERIE

Corps thermostatiques, systèmes de têtes compatibles et té de réglage voir p. 350 à 353

En nouveauté, 2 nouveaux robinets à entraxe 50 mm avec tête thermostatique en installation bitube



ACCESSOIRES

Disponibles en blanc et en chromé - voir p. 117



Patères en V



Anneau



Barre porte-serviettes droite (375 mm) pour Largeur 600 mm

BLANC	3900141(BL)	3900157(BL)	3900147(BL)
CHROMÉ	3900142(CH)	3900158(CH)	3900148(CH)

ARBORESCENCE EAU CHAUDE

VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE

AR	R	1245	C	S0149
MODÈLE	Collecteurs	Nbre tubes & Largeur	Énergie	Couleur

Exemple :



Commande d'un Arborescence Eau Chaude avec collecteurs réversibles[®] composés de 12 tubes, 450 mm de largeur en couleur Anodic Natura (S0149)



Supplément : + 90 € H.T.



En option : Version avec Speed'Air - Boîtier RF Control

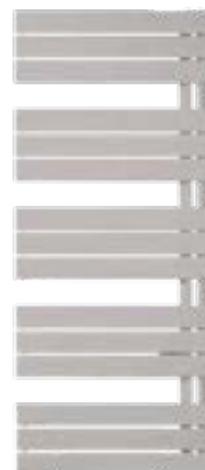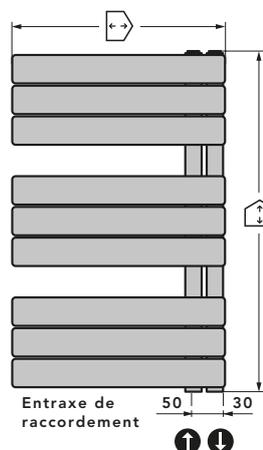

L'alimentation se fait obligatoirement par le dessous (aller à droite ou à gauche)
Utiliser obligatoirement un robinet monopoint de type H
(Monotube & Bitube : non fourni)



ATTENTION : version soufflant IP24



DESCRIPTIF EAU CHAUDE

Raccordement	2 orifices en bout Ø15/21 F portée plate, entraxe 50 mm et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable
Réversibilité	Aller/Retour toujours en bas, réversibles droite/gauche
Pression de service	4 bar (pression d'épreuve : 5,2 bar)
Température de service max.	110°C
Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
Option	En version avec Speed'Air - Boîtier mural RF Control pour un réglage à distance de votre appareil.
Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PRIX H.T. À L'ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)						Poids (kg)	Vol. (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)		PRIX PUBLIC H.T.€ *	
		Larg. ← →	Hauteur ↑ ↓	Entraxe Fixations			Entraxe Alimentation EC ↕				Δt 50 °C	Δt 30 °C	Standard (C)	Avec Speed'Air* + 950 W (CS)
EH	EV1			EV2										
AR.1245C	12	450	1130	80	900	675	50	14,6	5,7	1,246	528	279	686,0	
AR.1260C/CS	12	600	1130	80	900	675	50	17,3	6,7	1,261	706	371	793,0	1 160,1
AR.1560C/CS	15	600	1430	80	1200	975	50	21,3	8,5	1,272	855	446	953,9	1 328,8
AR.1860C/CS	18	600	1730	80	1500	1275	50	26,3	10,2	1,284	1 008	523	1 071,8	1 453,0

Les modèles eau chaude standard sont réversibles, remplacez le "↑" par un "R".

Pour les modèles eau chaude équipés du Speed'Air, remplacez le "↑" par un "G" pour les collecteurs à gauche ou par un "D" pour les collecteurs à droite.

FEE : pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets.

*Éco-participation : 1,67 H.T.€ par radiateur.

Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.

Stocké