

EKINOX SOLO

Paroi simple pour un espace douche ouvert

LES +



En niche



En angle

Contre un mur
(avec 2 systèmes de renfort)



Hauteur
207 cm



Accès
sans seuil



Montage
express



Sur-mesure
(p.100-101)



A SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB
(voir p. 463)



Ekinox Solo avec mât sol/plafond - profilé inox brossé

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium inox brossé, cuivre ou bleu kobalt brossé avec obturateur
- Verre transparent
- 2 systèmes de renfort au choix, assortis au profilé :
 - barre de renfort droite (120 cm maxi)
 - mât sol/plafond (280 cm maxi)

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119	137,5/139
Largeur	A'	66,5	76,5	86,5	96,5	116,5	136,5
Hauteur totale		207	207	207	207	207	207
Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite



INFO : Pour une installation contre un mur, commander un 2^{ème} renfort

Tarifs H.T.	Avec barre droite					
	Profilé inox brossé		Profilé cuivre		Profilé bleu kobalt brossé	
70 cm	PA4210ITNE	391 €	PA4210RTNE	487 €	PA4210KTNE	487 €
80 cm	PA4211ITNE	417 €	PA4211RTNE	514 €	PA4211KTNE	514 €
90 cm	PA4212ITNE	439 €	PA4212RTNE	535 €	PA4212KTNE	535 €
100 cm	PA4213ITNE	465 €	PA4213RTNE	562 €	PA4213KTNE	562 €
120 cm	PA4214ITNE	530 €	PA4214RTNE	626 €	PA4214KTNE	626 €
140 cm	PA4215ITNE	589 €	PA4215RTNE	685 €	PA4215KTNE	685 €

Tarifs H.T.	Avec mât sol/plafond					
	Profilé inox brossé		Profilé cuivre		Profilé bleu kobalt brossé	
70 cm	PA4210ITNEM	519 €	PA4210RTNEM	642 €	PA4210KTNEM	642 €
80 cm	PA4211ITNEM	546 €	PA4211RTNEM	669 €	PA4211KTNEM	669 €
90 cm	PA4212ITNEM	567 €	PA4212RTNEM	690 €	PA4212KTNEM	690 €
100 cm	PA4213ITNEM	594 €	PA4213RTNEM	717 €	PA4213KTNEM	717 €
120 cm	PA4214ITNEM	658 €	PA4214RTNEM	781 €	PA4214KTNEM	781 €
140 cm	PA4215ITNEM	717 €	PA4215RTNEM	840 €	PA4215KTNEM	840 €

 Départ usine sous 48h

Barre de renfort droite supplémentaire (pour montage contre un mur)

Barre inox brossé RENFORT33	150 €	Barre bleu kobalt brossé RENFORT35	163 €
Barre cuivre RENFORT34	163 €		

Mât sol/plafond supplémentaire (pour montage contre un mur)

Mât inox brossé MAT010	352 €	Mât bleu kobalt brossé MAT012	377 €
Mât cuivre MAT011	377 €		



Ekinox

Ekinox Solo avec barre - profilé cuivre



Ekinox Solo avec mât sol/plafond - profilé bleu kobalt brossé




INFO : Les parois avec découpe ne peuvent avoir qu'un pan coupé ou un décroché (et non les deux) sur un même verre.

EKINOX SOLO (p.88)

Paroi fixe pour espace ouvert. Profilé inox brossé, cuivre* ou bleu kobalt brossé* - Verre transparent - Vendue sans système de renfort, doit impérativement être tenue par un renfort au choix*							SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G		
mini	1000	300	200	100	100	nous consulter	615 €	662 €
maxi	2070	1400**	nous consulter			nous consulter		

* Avec supplément de prix ** Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm

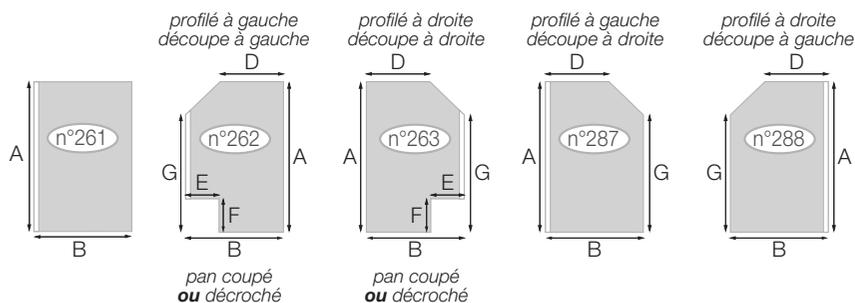


EKINOX DUO (p.90)

Paroi fixe avec volet pivotant pour espace ouvert. Profilé inox brossé, cuivre* ou bleu kobalt brossé* - Verre transparent - Vendue sans système de renfort, doit impérativement être tenue par un renfort au choix*										SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G	H***	I	J		
mini	1000	300	200	100	100	1300	200	nous consulter	100	1 005 €	1 005 €
maxi	2070	1400**	nous consulter			500	nous consulter	nous consulter			

* Avec supplément de prix ** Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm


*** Attention ! La largeur H correspond au volet pivotant lorsqu'il est à 90° par rapport à la paroi fixe, celui-ci perd 35 mm lorsqu'il est dans l'alignement

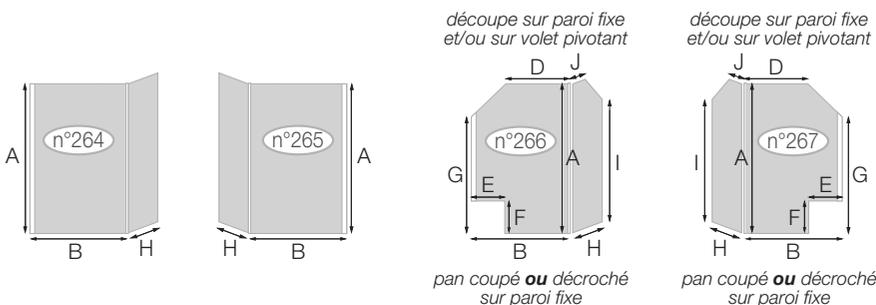

EKINOX+ RENVOI D'ANGLE (p.93)

Paroi fixe pour montage en angle avec Ekinov Solo ou Duo. Profilé inox brossé, cuivre* ou bleu kobalt brossé* - Verre transparent							SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G		
mini	1000	300	200	100	100	nous consulter	603 €	652 €
maxi	2070	1200**	1200	nous consulter		nous consulter		

* Avec supplément de prix ** Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm

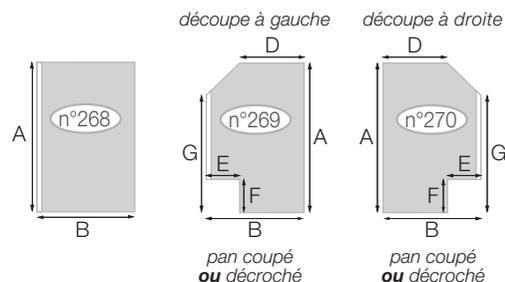

BON DE COMMANDE à envoyer

par mail à surmesure@kinedo.com Commande et devis traités sous 48h

Enseigne : Ville :

N° de commande :

Nom du produit :


Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

INFO : En sur-mesure, l'extensibilité est de -10/+10 mm par rapport à la cote communiquée

INFO : Degré d'angle à préciser dans le cas d'un pan coupé

N° de schéma :

R : °



A : mm B : mm D : mm E : mm

F : mm G : mm H : mm I : mm

J : mm

GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix



Ekinox Solo et Renvoi d'angle ≥ 1001 mm
+ 240 €



Ekinox Duo ≥ 1001 mm
+ 293 €

FINITION DE PROFILÉ, avec supplément de prix



Inox brossé




Cuivre
+ 96 €



Bleu kobalt brossé
+ 96 €

SYSTÈME DE RENFORT à cocher, avec supplément de prix



Barre de renfort droite inox brossé (RENFORT33)
+ 150 €



Barre de renfort droite cuivre (RENFORT34)
+ 163 €



Barre de renfort droite bleu kobalt brossé (RENFORT35)
+ 163 €



Mât sol/plafond inox brossé
+ 352 €



Mât sol/plafond cuivre
+ 377 €



Mât sol/plafond bleu kobalt brossé
+ 377 €



Barre de renfort articulée inox brossé (RENFORT36)
+ 134 €

TOTAL


Tarif paroi Ekinox €

Supplément grande largeur €

Supplément finition €

Supplément système de renfort €

Montant HT de la paroi €

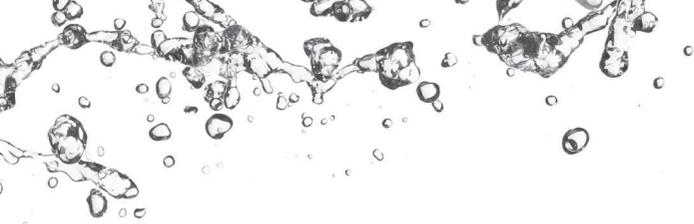

Vidéo de montage
 YouTube

EKINOX



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire

LES +



Hauteur 207 cm



Montage express



Accès sans seuil



Réalisable en sur-mesure
 (p.100 à p.103)



Ouverture et fermeture amorties
 (pour les portes coulissantes)

FINITIONS

- Verre transparent
- Profilés en aluminium aspect inox brossé **1**, cuivre **2** ou bleu kobalt brossé **3** (selon les modèles)
- Design audacieux des charnières métalliques aspect inox brossé
- Poignée métallique intérieure/extérieure assortie
- Baguette cache-silicone assortie au profilé en bas de paroi



CONFIGURATIONS

	 En niche	 En angle	 Contre un mur
Espace ouvert	Solo p.88-89		Solo p.88-89 + Renvoi d'angle p.93
Espace ouvert avec volet pivotant	Duo p.90-91		Duo p.90-91 + Renvoi d'angle p.93
Porte pivotante	P p.94	P+F p.96-97	
Porte coulissante	C p.95	C+F p.98-99	



Côté utilisateur

- **Design** : 3 couleurs tendance
- **Idéal pour les personnes de grande taille** : hauteur 207 cm
- **Entretien simplifié** : charnières affleurantes pour les portes pivotantes
- **Confort** : ouverture et fermeture amorties des portes coulissantes



Côté installateur

- **Gain de temps** : montage simple et rapide
- **Installation simplifiée** : barre de renfort parallèle pour les portes pivotantes, ne sollicitant pas le mur du fond
- **Ajustement impeccable** : réglage simplifié des faux-aplombs





EKINOX



Vidéo
de montage


De nombreux atouts...
Côté installateur

Systeme facilitant le montage des parois



- 1 Visser les profilés aux murs
- 2 Glisser le verre dans le profilé
- 3 Positionner le joint servant de clé de blocage
- 4 Visser les obturateurs

Systeme de renfort parallèle



Installation simplifiée des modèles pivotants : la barre de renfort n'est pas posée perpendiculairement à la porte.
La colonne de douche peut ainsi être posée n'importe où. Avoir une fenêtre sur le mur parallèle à la paroi ne sera plus une contrainte non plus.
Discretion assurée, la douche gagne en esthétique.

De nombreux atouts... Côté utilisateur

Priorité au design


Ekinox ou l'éloge de la singularité :

- le choix audacieux de l'inox brossé et de 2 couleurs tendance : cuivre et bleu kobalt brossé
- un design exclusif des charnières
- une poignée allongée tout en élégance



Un nettoyage facilité

Les charnières de la gamme Ekinox sont affleurantes au verre. Elles ne représentent aucun obstacle pour le passage de l'éponge ou de la raclette lors du nettoyage.

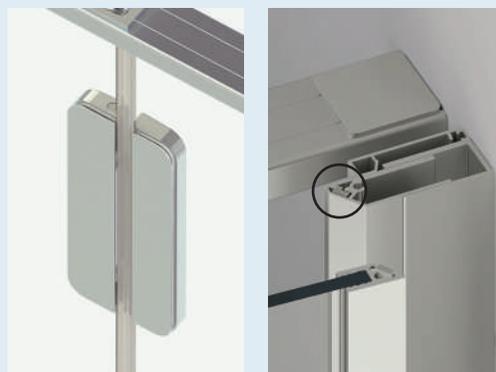

Le profilé aimanté est totalement lisse, l'aimant a été intégré à l'intérieur du profilé.

Un confort d'utilisation



Les portes coulissantes sont équipées d'un système d'ouverture et de fermeture amorties. Vous évitez ainsi de potentiels chocs, source d'une usure prématurée de la porte, et réduisez le bruit.

De plus, le système de roulement par le haut réduit les frottements, facilitant ainsi l'ouverture.



Les portes pivotantes ne sont pas en reste puisqu'elles bénéficient d'un système de relevage de la porte de 0,3 cm à l'ouverture, réduisant ainsi l'usure du joint situé en bas de porte.

Modèles sur-mesure



Découpes ou dimensions spécifiques, tous les produits de la gamme Ekinox sont disponibles en sur-mesure (voir p.100-103)

