

# KINESURF - Receveur ultraplat 120 x 70-80-90 cm, Bonde centrée sur la largeur



## CARACTERISTIQUES

Type d'installation A poser ou à encastrer

Dimensions 120 x 70 -80-90 cm - **hauteur 3 cm**

Poids 14 à 19 kg

Hauteur d'évacuation -2,9 cm  
De 4,1 à 9,1 cm avec les pieds réglables


Matériau Surface en BIOCRYL thermoformé (Co-extrudé PMMA/ABS), armature périmétrale en acier tubulaire et renfort en BIOTEC (polymère haute densité)

Equipements Bonde extra-plate incluse (débit de 25 l/mn et garde d'eau de 30 mm) pivotante à 360°  
Grille en inox poli

Options Revêtement antidérapant  
Kit pieds réglables  
Bonde avec garde d'eau de 5 cm (**BOND19**)  
Bonde à sortie verticale (**BOND25**)  
Pompe de relevage (**KINPOMPE05**)  
Tabouret (**SIEGE18**)

Coloris Blanc

Normes XP05-010/011 : Glissance (PN6 et PN18 avec l'antidérapant)  
NF EN 274-1/2/3 : Vidage  
NF EN 251 : Raccordement receveur / bonde  
NF EN 14527 : Matériau (feuilles co-extrudées)  
Directive 1999/13/CE : Nomes européennes sur les émissions de substances chimiques

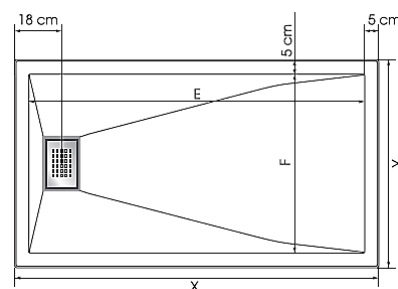

X = 120 cm  
Y = 70-80-90 cm  
E = 110 cm  
F = 60-70-80 cm





## REFERENCES

Taille	Standard	Avec antidérapant	Avec pieds	Avec pieds et antidérapant
120 x 70	RD607	RD607AD	RD607P	RD607PAD
120 x 80	RD625	RD625AD	RD625P	RD625PAD
120 x 90	RD629	RD629AD	RD629P	RD629PAD



## TYPES D'INSTALLATION

Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





B\* = 57

Posé sur carrelage



Encastré et posé sur pieds réglables



Encastré et posé sans pieds réglables

